


PLAI 2018

159, Cours Berriat
R+6
38000 GRENOBLE

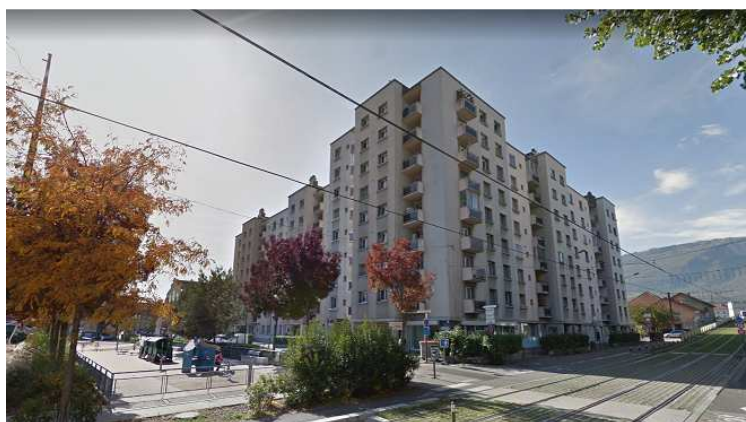

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

| | |
|---------|------------|
| Dossier | PLAI 2018 |
| Date | 18/11/2019 |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|-----------|---|-----|-----|---------|---------|
| 0.1 | <u>PRESCRIPTIONS :</u> | | | | |
| 0.1.1 | AMIANTE : | | | | |
| 0.1.1.1 | Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... les sols et les murs aux alentours de la zone détectée AMIANTE, et il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Celle-ci doit être soumise à CONFINEMENT . Zone identifiée sur le plan. L'amiante se situe dans tout le logement, dans les sols. (En attente du diag. amiante définitif) | | | | |
| 0.2 | <u>DEPOSE :</u> | | | | |
| 0.2.1 | Dépose de cloisons, doublages et habillages : | | | | |
| 0.2.1.1 | CLOISONS NON PORTEUSES : | | | | |
| 0.2.1.1.1 | Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Reprise des support au plâtre. Attention située en zone AMIANTE. Tous types de cloisons. (M2) y compris enlèvement des boiseries incorporées (portes, rayonnage, plinthes ou chambranles). Localisation : Faux-plafond SDB. | ENS | 1 | € | € |
| 0.2.1.2 | BLOCS PORTES | | | | |
| 0.2.1.2.1 | Démolition de blocs portes en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose des paumelles, du cadre et autres supports. Reprise des support au plâtre. Blocs portes. Localisation : Porte entre dgmt et Ch. 1. | ENS | 1 | € | € |
| 0.2.5 | Dépose des habillages : | | | | |
| 0.2.5.1 | FAÏENCE MURALE : | | | | |
| 0.2.5.1.1 | Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre. Ensemble des faïences. Localisation : Cuisine et SDB (à voir sur place). | ENS | 1 | € | € |
| 0.2.6 | Dépose d'équipements spécialisés : | | | | |
| 0.2.6.1 | DEPOSES DIVERSES | | | | |
| 0.2.6.1.1 | Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements. Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...). | ENS | 1 | € | € |
| 0.2.6.1.2 | Dépose du placard chambre 1. | ENS | 1 | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|---------|---|-----|-----|---------|---------|
| 0.3 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES | | | | |
| 0.3.1 | DIVERS : | | | | |
| 0.3.1.1 | à Préciser: | | | | |
| | | FT | 1 | € | € |
| 0.3.1.2 | à Préciser: | | | | |
| | | U | 1 | € | € |
| 0.3.1.3 | à Préciser: | | | | |
| | | ENS | 1 | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

| | |
|---|---------|
| Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois