


PLAI 2018

159, Cours Berriat  
R+6  
38000 GRENOBLE

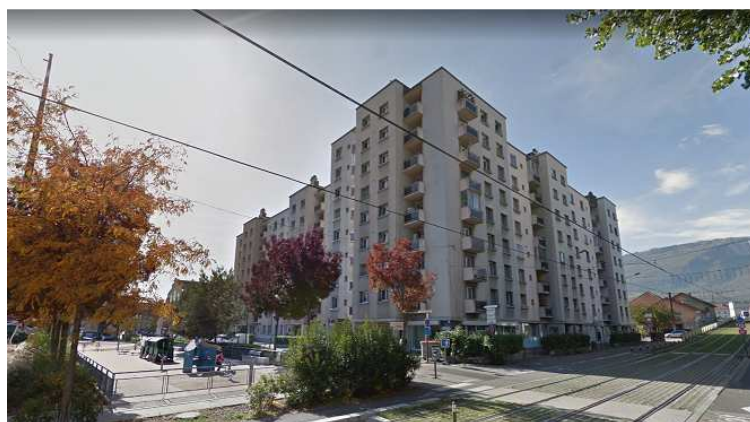

**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B, avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°10**

**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.2	<b><u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u></b>				
10.2.1	<b>Contre-cloisons en plaques de plâtre</b>				
10.2.1.1	<b>CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :</b> Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
10.2.1.1.1	<b><u>PLACOPLATRE</u></b>				
10.2.1.1.1.1	<b>Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :</b> - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <b>Localisation</b> : ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	50,00	€	€
10.2.2	<b>Isolants en laine de verre</b>				
10.2.2.1	<b>PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :</b> Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutremments.				
10.2.2.1.1	<b>Avec pare-vapeur, 100 mm d'épaisseur. type GR 32 NU</b> <b>Localisation</b> : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	50,00	€	€
10.3	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>				
10.3.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>				
10.3.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b> Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				
10.3.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre</b> <b>Localisation</b> : Chambre 2 (complément cloison)	M2	1,00	€	€
10.3.1.1.3	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre</b> <b>Localisation</b> : Chambre 2	FT	2	€	€
15.1	<b><u>BLOC-PORTES</u></b>				
15.1.1	<b>Porte de distribution</b>				
15.1.1.1	<b>BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :</b> Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant : - huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étréssillons de pose et scellement des pieds - porte isoplane ISOGYL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm - couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces  Ferrage : - Happes scellées ou équerres de fixation - paumelle de 140 à bague laiton - 1 serrure à mortaiser type : .....				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1.1.1.1	- 1 garniture type : ..... HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur  Y compris reprise de cloison.  <b>Porte 0.83X2.04 bec cane condamnation.</b> <i>Localisation : Chambre 1</i>	U	1	€	€
10.4	<b><u>FAUX PLAFOND</u></b>				
10.4.1	<b>PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :</b>  Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.				
10.4.1.1	<b>Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.</b> <i>Localisation : Dgmt, WC.</i>	M2	3,50	€	€
10.4.1.2	<b>Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.</b> <i>Localisation : WC.</i>	U	1	€	€
10.4.1.2	<b>Fourniture et pose d'un caisson pour extraction VMC cuisine.</b> <i>Localisation : Salon.</i>	FT	1	€	€
10.3	<b><u>REPRISE</u></b>				
10.3.1	<b>Reprise Enduit Plâtre</b>				
10.3.1.1	<b>ENDUIT PLATRE TRADITIONNEL SUR MURS :</b>  Reprise enduit des plâtres traditionnel sur les murs maçonnés ou plâtrés. Réfection ponctuelle du support type brique ou lattis-plâtre ou plâtre, l'enduit présente des fissures, des trous, des rayures, des décollements à reprendre afin d'obtenir un parement lisse apte à recevoir une peinture. Réalisation des enduits au platre traditionnel, produit adapté au support, ponçage et lissage. Y compris toutes sujétions d'exécution pour une parfaite réalisation				
10.3.1.1.1	<b>Reprise des anciennes bouches de ventilations naturelles.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>	FT	1	€	€
10.10	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
10.10.1	<b>DIVERS :</b>				
10.10.1.1	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€
10.10.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€
10.10.1.3	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois