


PLAI 2018

159, Cours Berriat
R+6
38000 GRENOBLE

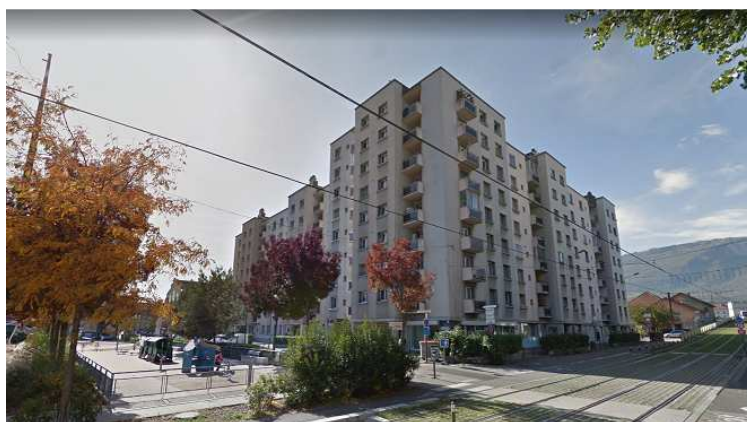

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°14

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<u>PRESCRIPTIONS</u>				
0.2.4	Calorifugeage :				
0.2.4.1	L'ensemble du réseaux passant dans des doublages doit être calorifugé.				
15.1	<u>DEPOSE :</u>				
0.2.4	Dépose d'appareils de chauffage :				
0.2.4.1	APPAREILLAGES CHAUFFAGE GAZ :				
	Dépose de la chaudière gaz comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire y compris radiateurs. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Évacuation des gravois compris.				
0.2.4.1.1	Ensemble de la chaudière et induit.				
		ENS	1	€	€
14.3	<u>CHAUDIERES MURALES :</u>				
14.3.1	Chaudières murales au gaz :				
14.3.1.3	CHAUDIERES GAZ A CONDENSATION EN VENTOUSE :				
	Fourniture et pose de chaudières murales gaz à condensation en ventouse sur la façade comprenant la fixation du dossier, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Les départs et arrivées de tuyauteries à une distance de 1,50 m. Tous les raccords, colliers, façonnages et accessoires divers. Vase d'expansion, circulateur, tous les organes de contrôle et de sécurité. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Ventouse et extracteur incorporé. Ensemble à condensation. Y compris carottage de la façade pour extraction/condensation.				
14.3.1.3.1	Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW.				
		U	1	€	€
14.4	<u>EMISSION DE CHALEUR</u>				
14.4.1	Radiateurs				
14.4.1.1	RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.1.1.1	Panneaux verticaux simples 1 000 W.				
	Localisation : Chambre 1, chambre2, cuisine, Salon (2)				
		U	5	€	€
14.4.2	Radiateurs sèche-serviettes				
14.4.2.1	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE :				
	Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.2.1.1	Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 1200 W.				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.8	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
14.8.1	DIVERS :				
14.8.1.1	à Préciser:	FT	1	€	€
14.8.1.2	à Préciser:	U	1	€	€
14.8.1.3	à Préciser:	ENS	1	€	€

RECAPITULATIF
Lot n°14 GENIE CLIMATIQUE

Total du lot GENIE CLIMATIQUE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois