


PLAI 2018

9, rue Joseph Bouchayer  
R+1  
38000 Grenoble

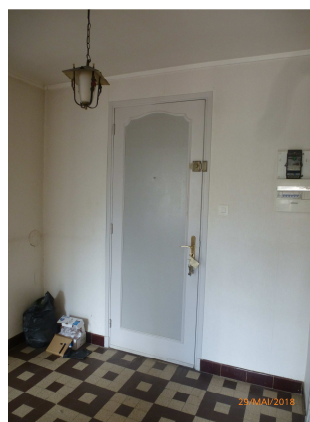

**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B, avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

**Lot n°14**

**GENIE CLIMATIQUE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<b><u>PRESCRIPTIONS</u></b>				
0.2.4	<b>Calorifugeage :</b>				
0.2.4.1	L'ensemble du réseaux passant dans des doublages doit être calorifugé.				
15.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>				
0.2.4	<b>Dépose d'appareils de chauffage :</b>				
0.2.4.1	<b>APPAREILLAGES CHAUFFAGE GAZ :</b>				
	Dépose de la chaudière gaz comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire y compris radiateurs. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Évacuation des gravois compris.				
0.2.4.1.1	<b>Ensemble de la chaudière et induit.</b>				
		ENS	1	€	€
14.3	<b><u>CHAUDIERES MURALES</u></b>				
14.3.1	<b>Chaudières murales au gaz</b>				
14.3.1.3	<b>CHAUDIERES GAZ A VENTOUSE :</b>				
	Fourniture et pose de chaudières murales à gaz comprenant la fixation du dosseret, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Les départs et arrivées de tuyauteries à une distance de 1,50 m. Tous les raccords, colliers, façonnages et accessoires divers. Vase d'expansion, circulateur, tous les organes de contrôle et de sécurité. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Ventouse et extracteur incorporé. Ensemble à condensation.				
14.3.1.3.1	<b>Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW.</b>				
		U	1	€	€
14.4	<b><u>EMISSION DE CHALEUR</u></b>				
14.4.1	<b>Radiateurs</b>				
14.4.1.1	<b>RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :</b>				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.1.1.1	<b>Panneaux verticaux simples 1 000 W.</b>				
	<i>Localisation : Cuisine, Salon, Entrée</i>				
		U	3	€	€
14.4.2	<b>Radiateurs sèche-serviettes</b>				
14.4.2.1	<b>RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE :</b>				
	Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
14.4.2.1.1	<b>Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 1200 W.</b>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.8	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
14.8.1	<b>DIVERS :</b>				
14.8.1.1	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€
14.8.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€
14.8.1.3	<b>à Préciser:</b>	FT	1	€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°14 GENIE CLIMATIQUE**

<b>Total du lot GENIE CLIMATIQUE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (10%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois