


PLAI 2018

159, Cours Berriat
R+6
38000 GRENOBLE

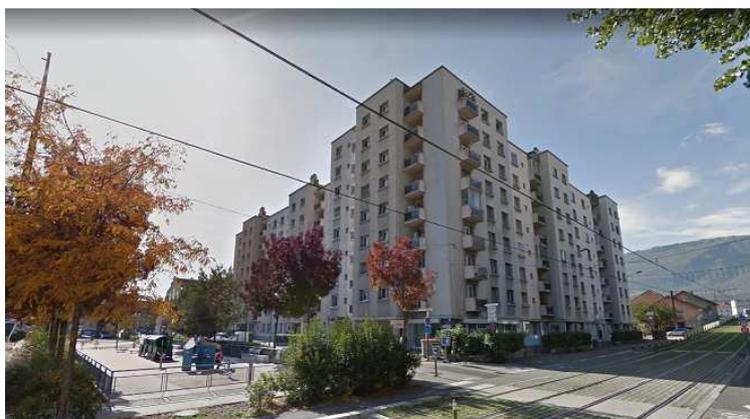

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B, avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Lot n°17

CARRELAGES

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	PLAI 2018
Date	
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
17.1	<u>SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES</u>				
17.1.1	Enduit de lissage et de ragréage				
17.1.1.1	ENDUIT DE RAGREAGE FIBRE : Ragréage fibré pour supports à déformations, à base de ciments, résines synthétiques, adjuvants spéciaux et fibres synthétiques comprenant le grattage, la réparation du support (telle que des lames de parquets), le dépoussiérage l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire à définir selon la porosité du support d'un enduit de ragréage à base ciment. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches acoustiques.				
17.1.1.1.1	Enduit de ragréage fibré P3 de 5 mm d'épaisseur (7 Kg au m²). Localisation : Ensemble du logement sauf SDB (confinement Amiante) A voir sur place				
		M2	55,00	€	€
17.2	<u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u>				
17.2.1	Carreaux de grès émaillés				
17.2.1.1	CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS : Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprendant le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure.				
17.2.1.1.1	Grès émaillé courant 45 x 45, résistance PEI V, Ref. MADRID. Localisation : Ensemble du logement sauf chambre 1 et 2.				
		M2	37,00	€	€
17.2.2	Plinthes				
17.2.2.1	PLINTHES EN GRES EMAILLE : Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.				
17.2.2.1.1	Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé. Localisation : à voir sur place avec MOE				
		ML	0,00	€	pour mémoire
17.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
17.3.1	Divers :				
17.3.1.1	à préciser :				
		Unité	0,000	€	pour mémoire
17.3.1.2	à préciser :				
		Unité	0,000	€	pour mémoire
17.3.1.3	à préciser :				
		Unité	0,000	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°17 CARRELAGES

Total du lot CARRELAGES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois